


OBRÓBKA FUNDAMENTU

Isolacja fundamentu bez docieplenia

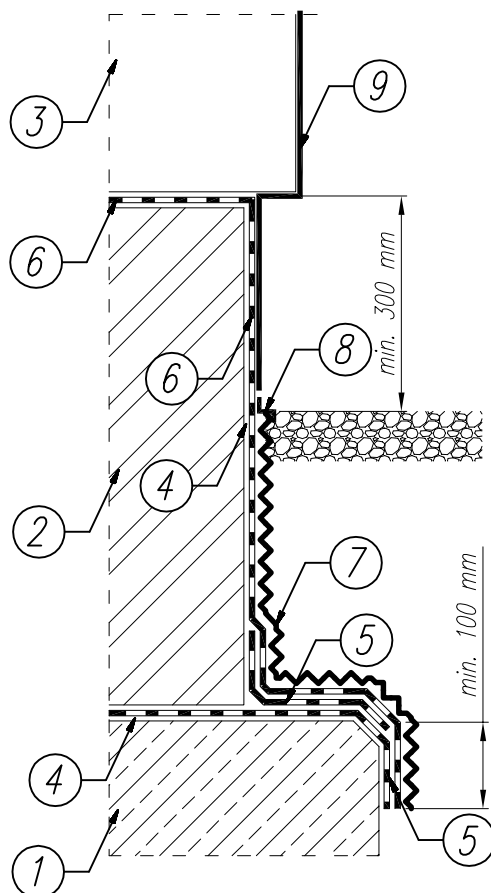

1. Łąwa fundamentowa
2. Ściana fundamentowa
3. Ściana
4. Impregnat asfaltowy IZOBIT EKO-D
5. Izolacja przeciwwilgociowa IZOBIT Gold 25 250 S5 SBS
6. Papa IZOBIT Gold 25 250 S5 SBS lub IZOBIT AL4 Fundament *
7. Folia profilowana z warstwą ślizgową
8. Ochronny profil do folii fundamentowej profilowanej
9. Wodoszczelny tynk zewnętrzny

Uwaga:

* –w przypadku wysokiego promieniowania radonowego (woj. dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie) zaleca się stosowanie papy Izobit AL4 Fundament jako bariery ochronnej przede wszystkim w izolacji poziomej fundamentów

Gwarancja produktowa na zastosowane produkty papowe - 15 lat !!!