


## OBRÓBKA FUNDAMENTU

Izolacja fundamentu z dociepleniem z polistyrenu ekstrudowanego

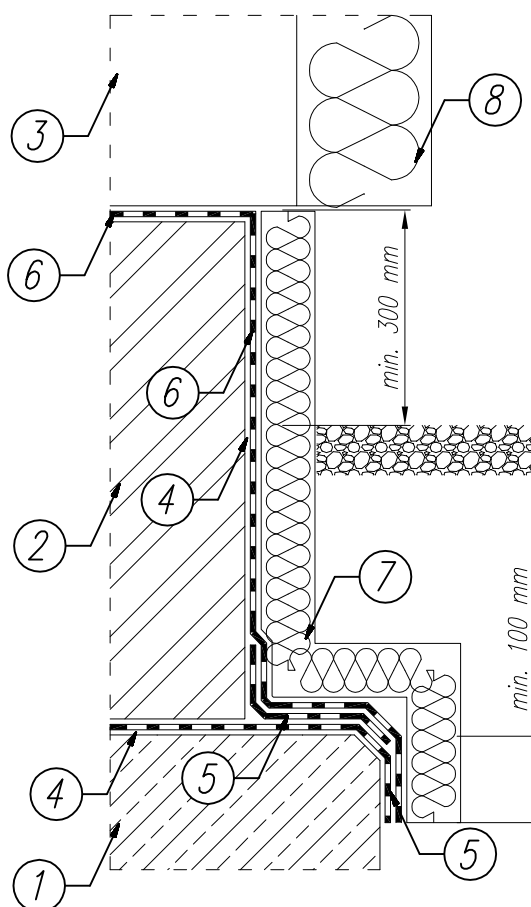

1. Ława fundamentowa
2. Ściana fundamentowa
3. Ściana
4. Impregnat asfaltowy IZOBIT EKO-D
5. Izolacja przeciwwilgociowa IZOBIT Gold 25 250 S5 SBS
6. Papy Izobit Gold 25 250 S5 SBS lub Izobit AL4 Fundament \*
7. Termoizolacja z polistyrenu ekstrudowanego
8. Termoizolacja ściany

Uwaga:

\* -w przypadku wysokiego promieniowania radonowego (woj. dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie) zaleca się stosowanie papy Izobit AL4 Fundament jako bariery ochronnej przede wszystkim w izolacji poziomej fundamentów

**Gwarancja produktowa na zastosowane produkty papowe - 15 lat !!!**